

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

fmb@nt-rt.ru || <https://faam.nt-rt.ru>

BSM (PzS / PzB)




Батареи спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы их производительность была лучше, чем у стандартных батарей DIN. Эти батареи были обновлены и улучшены с точки зрения используемого сырья, конструктивных характеристик и производственного процесса, чтобы максимизировать их электрохимические и механические характеристики. Постоянно растущий спрос на энергию и увеличение срока службы, цели энергосбережения и снижение затрат на управление были ориентирами на этапах проектирования и производства этих двух новых серий аккумуляторов.

Таблица типо-номиналов

Код FAAM	Код согласно стандарту DIN	Номинальная ёмкость (Ач)			Ток заряда (А)		Размеры (мм)			
		5 час	1 час	1/2 час	нач.	конеч.	А	В	Н	Н1
2BSM240	2PzB46	46	30	23	8	2	158	45	210	240
3BSM240	3PzB69	69	45	35	12	3	158	61	210	240
4BSM240	4PzB92	92	60	46	16	4	158	77	210	240
5BSM240	5PzB115	115	75	58	20	5	158	93	210	240
6BSM240	6PzB138	138	90	69	23	6	158	109	210	240
7BSM240	7PzB161	161	105	81	27	7	158	125	210	240
8BSM240	8PzB184	184	120	92	31	8	158	141	210	240
9BSM240	9PzB207	207	135	104	35	9	158	157	210	240
10BSM240	10PzB230	230	150	115	39	10	158	173	210	240
12BSM240	12PzB276	276	180	138	46	12	158	207	210	240
Код FAAM	Код согласно стандарту DIN	Номинальная ёмкость (Ач)			Ток заряда (А)		Размеры (мм)			
		5 час	1 час	1/2 час	нач.	конеч.	А	В	Н	Н1
2BSM296	2PzB64	64	42	32	11	3	158	45	266	296
3BSM296	3PzB96	96	63	48	16	4	158	61	266	296
4BSM296	4PzB128	128	84	64	22	6	158	77	266	296
5BSM296	5PzB160	160	104	80	27	7	158	93	266	296

6BSM296	6PzB192	192	125	96	32	8	158	109	266	296
7BSM296	7PzB224	224	146	112	38	10	158	125	266	296
8BSM296	8PzB256	256	167	128	43	11	158	141	266	296
9BSM296	9PzB288	288	188	144	48	12	158	157	266	296
10BSM296	10PzB320	320	208	160	54	14	158	173	266	296
12BSM296	12PzB384	384	250	192	64	16	158	207	266	296
Код FAAM	Код согласно стандарту DIN	Номинальная ёмкость (Ач)			Ток заряда (А)		Размеры (мм)			
		5 час	1 час	1/2 час	нач.	конеч.	А	В	Н	Н1
2BSM355	2PzB84	84	55	42	14	4	158	45	325	355
3BSM355	3PzB126	126	82	63	21	6	158	61	325	355
4BSM355	4PzB168	168	110	84	28	7	158	77	325	355
5BSM355	5PzB210	210	137	105	35	9	158	93	325	355
6BSM355	6PzB252	252	164	126	42	11	158	109	325	355
7BSM355	7PzB594	294	192	147	49	13	158	125	325	355
8BSM355	8PzB336	336	219	168	56	14	158	141	325	355
9BSM355	9PzB378	378	246	189	63	16	158	157	325	355
10BSM355	10PzB420	420	273	210	70	18	158	173	325	355
12BSM355	12PzB504	504	328	252	84	21	158	207	325	355
Код FAAM	Код согласно стандарту DIN	Номинальная ёмкость (Ач)			Ток заряда (А)		Размеры (мм)			
		5 час	1 час	1/2 час	нач.	конеч.	А	В	Н	Н1
2BSM426	2PzB110	110	72	55	19	5	158	47	396	426
3BSM426	3PzB165	165	108	83	28	7	158	61	396	426
4BSM426	4PzB220	220	143	110	37	10	158	77	396	426
5BSM426	5PzB275	275	179	138	46	12	158	93	396	426
6BSM426	6PzB330	330	215	165	55	14	158	109	396	426
7BSM426	7PzB385	385	251	193	65	17	158	125	396	426
8BSM426	8PzB440	440	286	220	74	19	158	141	396	426
9BSM426	9PzB495	495	322	248	83	21	158	157	396	426
10BSM426	10PzB550	550	358	275	92	23	158	173	396	426
12BSM426	12PzB660	660	429	330	110	28	158	207	396	426
Код FAAM	Код согласно стандарту DIN	Номинальная ёмкость (Ач)			Ток заряда (А)		Размеры (мм)			
		5 час	1 час	1/2 час	нач.	конеч.	А	В	Н	Н1
2BSM480	2PzB130	130	85	65	22	6	158	47	450	480
3BSM480	3PzB195	195	127	98	33	9	158	61	450	480
4BSM480	4PzB260	260	169	130	44	11	158	77	450	480
5BSM480	5PzB325	325	212	163	55	14	158	93	450	480
6BSM480	6PzB390	390	254	195	65	17	158	109	450	480
7BSM480	7PzB455	455	296	228	76	19	158	125	450	480
8BSM480	8PzB520	520	338	260	87	22	158	141	450	480
9BSM480	9PzB585	585	381	293	98	25	158	157	450	480
10BSM480	10PzB650	650	423	325	109	28	158	173	450	480
12BSM480	12PzB780	780	507	390	130	33	158	207	450	480

Код FAAM	Код согласно стандарту DIN	Номинальная ёмкость (Ач)			Ток заряда (А)		Размеры (мм)			
		5 час	1 час	1/2 час	нач.	конеч.	А	В	Н	Н1
2BSM540	2PzB150	150	98	75	25	7	158	47	510	540
3BSM540	3PzB225	225	147	113	38	10	158	61	510	540
4BSM540	4PzB300	300	195	150	50	13	158	77	510	540
5BSM540	5PzB375	375	244	188	63	16	158	93	510	540
6BSM540	6PzB450	450	293	225	75	19	158	109	510	540
7BSM540	7PzB525	525	342	263	88	22	158	125	510	540
8BSM540	8PzB600	600	390	300	100	25	158	141	510	540
9BSM540	9PzB675	675	439	338	113	29	158	157	510	540
10BSM540	10PzB750	750	488	375	125	32	158	173	510	540
12BSM540	12PzB900	900	585	450	150	38	158	207	510	540
Код FAAM	Код согласно стандарту DIN	Номинальная ёмкость (Ач)			Ток заряда (А)		Размеры (мм)			
		5 час	1 час	1/2 час	нач.	конеч.	А	В	Н	Н1
2BSM645	2PzB200	200	130	100	34	9	158	47	615	645
3BSM645	3PzB300	300	195	150	50	13	158	61	615	645
4BSM645	4PzB400	400	260	200	67	17	158	77	615	645
5BSM645	5PzB500	500	325	250	84	21	158	93	615	645
6BSM645	6PzB600	600	390	300	100	25	158	109	615	645
7BSM645	7PzB700	700	455	350	117	30	158	125	615	645
8BSM645	8PzB800	800	520	400	134	34	158	141	615	645
9BSM645	9PzB900	900	585	450	150	38	158	157	615	645
10BSM645	10PzB1000	1000	650	500	167	42	158	173	615	645
12BSM645	12PzB1200	1200	780	600	200	50	158	207	615	645
Код FAAM	Код согласно стандарту DIN	Номинальная ёмкость (Ач)			Ток заряда (А)		Размеры (мм)			
		5 час	1 час	1/2 час	нач.	конеч.	А	В	Н	Н1
2BSM720	2PzB210	210	137	105	35	9	158	47	690	720
3BSM720	3PzB315	315	205	158	53	14	158	61	690	720
4BSM720	4PzB420	420	273	210	70	18	158	77	690	720
5BSM720	5PzB525	525	342	263	88	22	158	93	690	720
6BSM720	6PzB630	630	410	315	105	27	158	109	690	720
7BSM720	7PzB735	735	478	368	123	31	158	125	690	720
8BSM720	8PzB840	840	546	420	140	35	158	141	690	720
9BSM720	9PzB945	945	615	473	158	40	158	157	690	720
10BSM720	10PzB1050	1050	683	525	175	44	158	173	690	720
12BSM720	12PzB1260	1260	819	630	210	53	158	207	690	720

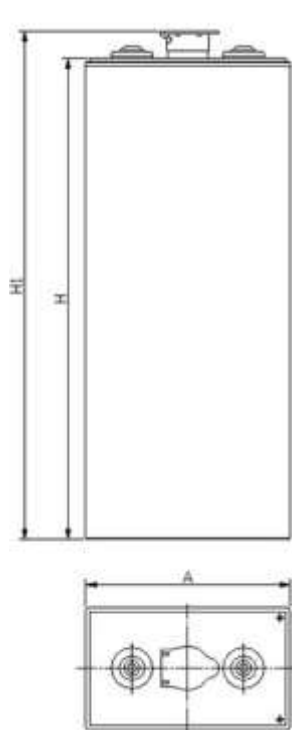

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

fmb@nt-rt.ru || <https://faam.nt-rt.ru>