


5TTM365	5PzS300	325	212	163	55	14	198	101	330	365
6TTM365	6PzS360	390	254	195	65	17	198	118	330	365
7TTM365	7PzS420	455	296	228	76	19	198	137	330	365
8TTM365	8PzS480	520	338	260	87	22	198	155	330	365
9TTM365	9PzS540	585	381	293	98	25	198	172	330	365
10TTM365	10PzS600	650	423	325	109	28	198	192	330	365
11TTM365	11PzS660	715	465	358	120	30	198	227	330	365
12TTM365	12PzS720	780	507	390	130	33	198	227	330	365
Код FAAM	Код согласно стандарту DIN	Номинальная ёмкость (Ач)			Ток заряда (А)		Размеры (мм)			
		5 час	1 час	1/2 час	нач.	конеч.	А	В	Н	Н1
2TTM435	2PzS160	160	104	80	27	7	198	45	400	435
3TTM435	3PzS240	240	156	120	40	10	198	64	400	435
4TTM435	4PzS320	320	208	160	54	14	198	82	400	435
5TTM435	5PzS400	400	260	200	67	17	198	101	400	435
6TTM435	6PzS480	480	312	240	80	20	198	118	400	435
7TTM435	7PzS560	560	364	280	94	24	198	137	400	435
8TTM435	8PzS640	640	416	320	107	27	198	155	400	435
9TTM435	9PzS720	720	468	360	120	30	198	172	400	435
10TTM435	10PzS800	800	520	400	134	34	198	192	400	435
11TTM435	11PzS880	880	572	440	147	37	198	227	400	435
12TTM435	12PzS960	960	624	480	160	40	198	227	400	435
Код FAAM	Код согласно стандарту DIN	Номинальная ёмкость (Ач)			Ток заряда (А)		Размеры (мм)			
		5 час	1 час	1/2 час	нач.	конеч.	А	В	Н	Н1
2TTM500	2PzS180	184	120	92	31	8	198	47	465	500
3TTM500	3PzS270	276	180	138	46	12	198	65	465	500
4TTM500	4PzS360	368	240	184	62	16	198	83	465	500
5TTM500	5PzS450	460	299	230	77	20	198	101	465	500
6TTM500	6PzS540	552	359	276	92	23	198	119	465	500
7TTM500	7PzS630	644	419	322	108	27	198	137	465	500
8TTM500	8PzS720	736	479	368	123	31	198	155	465	500
9TTM500	9PzS810	828	539	414	138	35	198	173	465	500
10TTM500	10PzS900	920	598	460	154	39	198	192	465	500
11TTM500	11PzS990	1012	658	506	169	43	198	227	465	500
12TTM500	12PzS1080	1104	718	552	184	46	198	227	465	500
Код FAAM	Код согласно стандарту DIN	Номинальная ёмкость (Ач)			Ток заряда (А)		Размеры (мм)			
		5 час	1 час	1/2 час	нач.	конеч.	А	В	Н	Н1
2TTM545	2PzS210	210	137	105	35	9	198	47	510	545
3TTM545	3PzS315	315	205	158	53	14	198	65	510	545
4TTM545	4PzS420	420	273	210	70	18	198	83	510	545
5TTM545	5PzS525	525	342	263	88	22	198	101	510	545
6TTM545	6PzS630	630	410	315	105	27	198	119	510	545
7TTM545	7PzS735	735	478	368	123	31	198	137	510	545

8TTM545	8PzS840	840	546	420	140	35	198	155	510	545
9TTM545	9PzS945	945	615	473	158	40	198	173	510	545
10TTM545	10PzS1050	1050	683	525	175	44	198	192	510	545
11TTM545	11PzS1155	1155	751	578	193	49	198	227	510	545
12TTM545	12PzS1260	1260	819	630	210	53	198	227	510	545
Код FAAM	Код согласно стандарту DIN	Номинальная ёмкость (Ач)			Ток заряда (А)		Размеры (мм)			
		5 час	1 час	1/2 час	нач.	конеч.	А	В	Н	Н1
2TTM565	2PzS230	230	150	115	39	10	198	47	530	565
3TTM565	3PzS345	345	225	173	58	15	198	65	530	565
4TTM565	4PzS460	460	299	230	77	20	198	83	530	565
5TTM565	5PzS575	575	374	288	96	24	198	101	530	565
6TTM565	6PzS690	690	449	345	115	29	198	119	530	565
7TTM565	7PzS805	805	524	403	135	34	198	137	530	565
8TTM565	8PzS920	920	598	460	154	39	198	155	530	565
9TTM565	9PzS1035	1035	673	518	173	44	198	173	530	565
10TTM565	10PzS1150	1150	748	575	192	48	198	192	530	565
11TTM565	11PzS1265	1265	823	633	211	53	198	227	530	565
12TTM565	12PzS1380	1380	897	690	230	58	198	227	530	565
Код FAAM	Код согласно стандарту DIN	Номинальная ёмкость (Ач)			Ток заряда (А)		Размеры (мм)			
		5 час	1 час	1/2 час	нач.	конеч.	А	В	Н	Н1
2TTM600	2PzS250	250	163	125	42	11	198	47	565	600
3TTM600	3PzS375	375	244	188	63	16	198	65	565	600
4TTM600	4PzS500	500	325	250	84	21	198	83	565	600
5TTM600	5PzS625	625	407	313	105	27	198	101	565	600
6TTM600	6PzS750	750	488	375	125	32	198	119	565	600
7TTM600	7PzS875	875	569	438	146	37	198	137	565	600
8TTM600	8PzS1000	1000	650	500	167	42	198	155	565	600
9TTM600	9PzS1125	1125	732	563	188	47	198	173	565	600
10TTM600	10PzS1250	1250	813	625	209	53	198	192	565	600
11TTM600	11PzS1375	1375	894	688	230	58	198	227	565	600
12TTM600	12PzS1500	1500	975	750	250	63	198	227	565	600
Код FAAM	Код согласно стандарту DIN	Номинальная ёмкость (Ач)			Ток заряда (А)		Размеры (мм)			
		5 час	1 час	1/2 час	нач.	конеч.	А	В	Н	Н1
2TTM725	2PzS280	290	198	145	49	13	198	47	690	725
3TTM725	3PzS420	435	283	218	73	19	198	65	690	725
4TTM725	4PzS560	580	377	290	97	25	198	83	690	725
5TTM725	5PzS700	725	472	363	121	31	198	101	690	725
6TTM725	6PzS840	870	566	435	145	37	198	119	690	725
7TTM725	7PzS980	1015	660	508	170	43	198	137	690	725
8TTM725	8PzS1120	1160	754	580	194	49	198	155	690	725
9TTM725	9PzS1260	1305	849	653	218	55	198	173	690	725
10TTM725	10PzS1400	1450	943	725	242	61	198	192	690	725

11TTM725	11PzS1540	1595	1037	798	266	67	198	227	690	725
12TTM725	12PzS1680	1740	1131	870	290	73	198	227	690	725
Код FAAM	Код согласно стандарту DIN	Номинальная ёмкость (Ач)			Ток заряда (А)		Размеры (мм)			
		5 час	1 час	1/2 час	нач.	конеч.	А	В	Н	Н1
2TTM745	2PzS310	320	208	160	54	14	198	47	710	745
3TTM745	3PzS465	480	312	240	80	20	198	65	710	745
4TTM745	4PzS620	640	416	320	107	27	198	83	710	745
5TTM745	5PzS775	800	520	400	134	34	198	101	710	745
6TTM745	6PzS930	960	624	480	160	40	198	119	710	745
7TTM745	7PzS1085	1120	728	560	187	47	198	137	710	745
8TTM745	8PzS1240	1280	832	640	214	54	198	155	710	745
9TTM745	9PzS1395	1440	936	720	240	60	198	173	710	745
10TTM745	10PzS1550	1600	1040	800	267	67	198	192	710	745
11TTM745	11PzS1705	1760	1144	880	294	74	198	227	710	745
12TTM745	12PzS1860	1920	1248	960	320	80	198	227	710	745

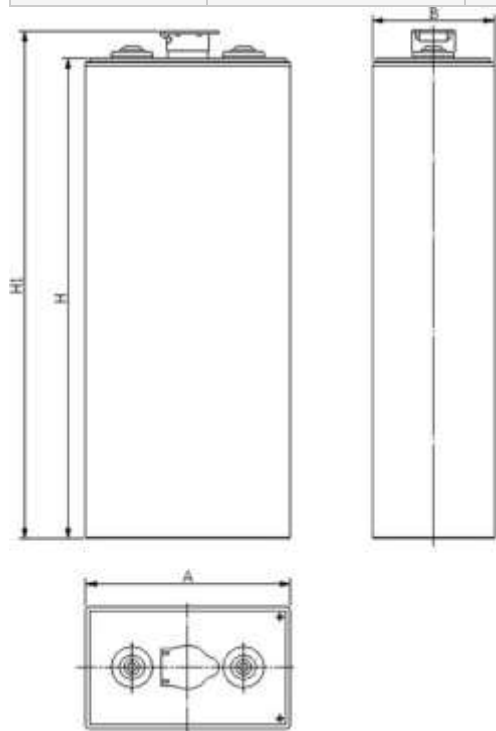

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

fmb@nt-rt.ru || <https://faam.nt-rt.ru>